


X600 Pro 全 强固式 笔记 本电脑



- 第 11 代英特尔® 酷睿™ i7 / i5 博銳™ 处理器
- 15.6" FHD LumiBond®显示屏 · 采用Getac阳光下可读技术 (1,000尼特) 和可选电容式触摸屏
- 强化的企业安全功能 · 配备Kensington锁、三重用户可更换的存储装置和智能卡读卡器
- 多功能的连接端口 · 包括Thunderbolt™ 4以及对接解决方案
- 可选配的NVIDIA® Quadro® RTX3000独立显卡
- 可扩展的模块 · 用于额外的端口、电池、DVD双层刻录驱动器和网络连接选项



X600 Pro 3D
demo

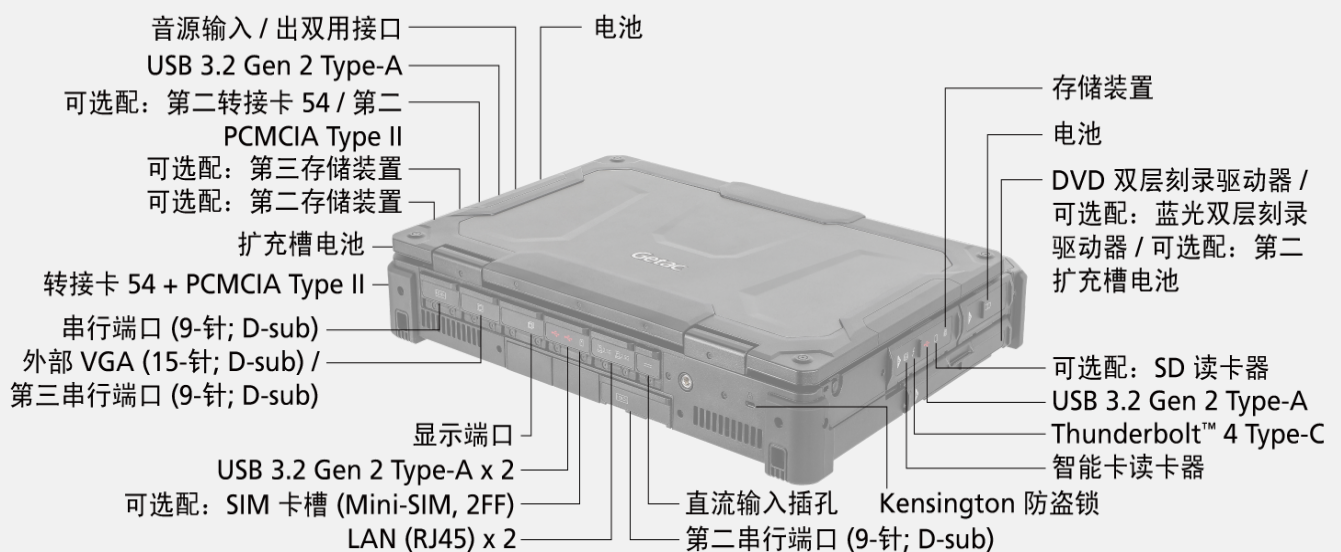

配置参数

操作系统

Windows 11 Pro

移动计算平台

Intel® Core™ i5-11500HE vPro® 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.5GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：

Intel® Core™ i7-11850HE vPro® 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)
- 24MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)
- 24MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器

英特尔® UHD核芯显卡

可选配：NVIDIA® Quadro® RTX3000 6GB 独立显卡^{i,ii,iii}

可选配：NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB 独立显卡^{i,ii}

显示

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)

屏幕保护膜

LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术

可选配：电容式多点触控屏

存储和内存

16GB DDR4

可选配：32GB / 64GB DDR4 / 128GB DDR4

512GB PCIe SSD

可选配：1TB PCIe SSD / 2TB PCIe SSD

可选配：第二存储装置：512GB / 1TB PCIe SSD /

2TB PCIe SSD

可选配：第三存储装置：512GB / 1TB PCIe SSD /

2TB PCIe SSD

键盘

带有数字键盘的LED 背光照膜键盘

触控设备

触控屏

可选配：电容性多点触控显示屏

触控板

- 带有两个按钮的触摸板

扩展卡槽

智能卡读卡器

转接卡 54 及 PCMCIA Type II

可选配：第二转接卡 54 / 第二PCMCIA Type II^v

可选配：SD 读卡器

多媒体扩展舱

多媒体光驱电池 (11.1V · 标准4200mAh；最
小3980mAh)

DVD 光驱^v

可选：多媒体光驱第二节电池 (11.1V · 标
准4200mAh；最小3980mAh) 或蓝光光驱^v

I/O 端口

5M网络摄像头 x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C^{viii} x 1

不支持USB供电

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4

LAN (RJ-45) x 2

音源输入 / 出双用接口 x 1

直流输入插孔 x 1

HDMI 2.0 x 1

显示端口 x 1

底座接口 x 1

串行端口 (9-针；D-sub) x 2

外部 VGA (15-针；D-sub) x 1 / 第三个串行端口 (9-
针；D-sub) x 1^{vi}

可选配：SIM 卡槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{vii}

可选配：GPS、WLAN 和 WWAN 无线天线接口
x 1

通信接口

2.5GBASE-T以太网

英特尔® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax

蓝牙 (v5.2)^{viii}

可选配：专用 GPS^{ix}

安全特性

Kensington 防盗锁

智能卡读卡器

英特尔 vPro® 技术

Getac 磁盘擦除

电源

交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ

电池 (10.8V · 典型 6900mAh；最小值 6600mAh)
x 2

扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh；最小值
3980mAh) x 1

可选配：第二块扩充槽电池 (11.1V, 典型
4200mAh；最小值 3980mAh)^v

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

412 x 322 x 77.4 mm^x

6.05 kg^x

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证

IP66 认证

通过美军标 MIL-STD-461G 认证^{xii}

抗震及 4 英尺耐摔设计

可选配：ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

可选配：盐雾测试认证

环境试验规格

温度^{xii}：

- 工作时：-29°C 到 63°C

- 存储时：-51°C 到 71°C

湿度：

- 95% 相对湿度 · 无冷凝

预装软件

Getac Utility

Getac Geolocation

X600 Pro 全强 固式笔记本电脑

附件

电池 (10.8V · 典型 6900mAh；最小 6600mAh) x
2

扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh；最小
3980mAh) x 1

交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ

带系绳的电容式触控笔

可选配：

电池 (10.8V · 典型 6900mAh；最小 6600mAh)

扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh；最小
3980mAh)

交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ

办公室底座 AC adapter (230W, 100-240VAC,
50/60Hz)ⁱ

多接口充电器 (双接口)

扩充槽DVD 双层刻录驱动器^v

扩充槽蓝光双层刻录驱动器^v

带系绳的电容式触控笔

屏幕保护膜

背包

备用SSD套件

MIL-STD-461 交流适配器 (230W, 100-240VAC)^{xii}

DC-DC 车辆适配器 (230W, 11-32VDC)

车载底座

办公室用底座

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故可能会出人意料地导致设备无法正常运行 · 特
别是在恶劣环境下 · 设备停机机会造成严重损失。

为此 · Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外
损坏纳入到标准保修范围 · 以协助您将企业的 IT 成
本降低到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。

这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天
内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- I. 带有独立图形控制器的配置需要230W交流适配器。
- II. 150W交流适配器不适用于离散图形控制器或办公室底座。
- III. 当X600 Pro 选配NVIDIA® Quadro® RTX3000, 运行温度是
0°C to 63°C / 32°F to 145°F.
- IV. 第二个ExpressCard 54和第二个PCMCIA Type II转接卡是相互
排斥的。
- V. DVD 双层刻录驱动器、蓝光双层刻录驱动器和第二个多媒体
舱电池是互斥的。
- VI. 第3个串行端口是可选的 · 与外部VGA相互排斥。
- VII. 具有4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地
区不适用)
- VIII. 蓝牙性能和可连接距离可能会受到环境和客户端设备性能的
干扰 · 用户可以通过尽量减少在该地区运行的活跃蓝牙无线
设备的数量来减少干扰的影响。
- IX. 专用GPS和4G LTE是互斥的选项。(中国大陆地区不适用)
- X. 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- XI. MIL-STD-461 230W交流适配器为单独出售。
- XII. 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
- XIII. 不支持USB供电。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异 · 请注意 · 认证测试是在实验室条件下进行 · 本产品的参数可能与实际使用情况有所出入 · 如有
疑问 · 请联系Getac产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
音源输入	-	1
音频输出	-	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
Display port	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

Getac



神基通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话
+86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-
getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All
Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请
索 · V01M12V25C