

GETAC ZX10 全强固式平板电脑 配件规格手册



神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话 +86-139-1710-9441
北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-10-53670738
上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023
sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

为您的工作提供的
全强固安卓平板电脑

马鞍型肩背带4点式

特点和优点

肩背带有四个弹簧扣连接平板电脑四个角上的环，也可轻松解下。此肩套带像背包一样穿戴，让用户免手携带平板电脑，置于用户身前腰带高度位置，可轻松拿取平板电脑。因为它宽大柔软的衬垫和可调节的肩带，还能让您在运动时得到支撑和舒适贴合。

产品信息

尺寸：1380x372mm

主要材料：聚酯

SKU ID

GMS4X4



肩背带2点式

特点和优点

这款侧背带和平板电脑背后支座相连，可根据大多体型调节，斜跨和肩背皆可。凭借其耐用、坚固的设计，这款肩带不仅为平板电脑提供了舒适、无手柄的携带选择，还有助于避免在移动过程中意外掉落的可能。肩带还能通过内置手柄上的两个D型环连接可拆卸键盘(单独出售)。


产品信息

尺寸：38x1530mm

主要材料：聚酯

SKU ID

GMS2X8

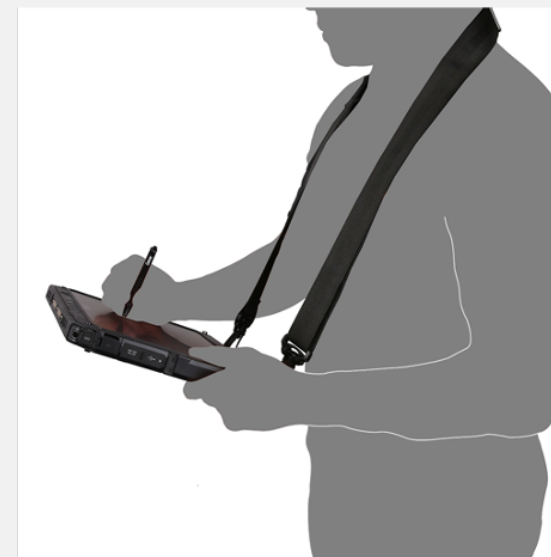

便携包

特点和优点

由尼龙/空气网眼织物制造,有可调节垫肩带。此款便携包在给予您舒适的同时为您的平板电脑提供坚固的保护。内置功能性口袋可收纳所需配件,使之与笔记本电脑一同收入便携包,一路随行,为移动专业人员提供额外的便利和随时随地的生产力。

产品信息

尺寸:长340x宽260x高65 mm

重:760g

主要材料:尼龙·空气网眼织物

SKU ID

GMBCX2



外部主电池双槽充电器

特点和优点

外部主电池双槽充电器适用于同时给两块主电池充电。在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两块主电池的充电和存放。

产品信息

交流电输入：100V~240V
直流电输出：大13.05V, 2.4A
充电槽数：2槽
尺寸：长160x宽180x高72.5mm
重：1.2kg
支持主电池和高容量电池。

SKU ID

GCMCEM (欧盟地区电源线)
GCMCUM (美国地区电源线)
GCMCKM (英国地区电源线)
GCMCAM (澳大利亚地区电源线)
GCMCCM (中国大陆地区电源线)
GCMCTM (台湾地区电源线)
GCMCIM (印度地区电源线)



多槽电池充电器 8槽

特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

产品信息

交流电输入：100V~240V交流电 · 4.2A · 50~60Hz

直流电输出：19.5V, 16.9A

* w/330W交流电源适配器

充电槽数：8槽

尺寸：长465x宽245x高95.3~111.3mm

重：4.7 kg · 不包括电池组

支持主电池和高容量电池。

SKU ID

GCECEP (欧盟地区电源线)

GCECUP (美国地区电源线)

GCECKP (英国地区电源线)

GCECAP (澳大利亚地区电源线)

GCECCP (中国大陆地区电源线)

GCECTP (台湾地区电源线)

GCECIP (印度地区电源线)



办公室底座 65W交流电源适配器

特点和优点

Getac办公室底座有多个输入/输出端口，用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网、RS232或USB连接，用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步，进行实时报告和分析。高清晰度多媒体接口还提供了一种方便的解决方案，可在更大的屏幕上共享演示文稿或工作表。

产品信息

尺寸：长209.9x宽159.7x高229.1mm

重：790g

底座接口：POGO

* w/65W交流电源适配器

输入/输出接口：DC电源输入插孔x1、音频输出x1、麦克

风x1、USB2.0x3、LANx1、HDMIx1、串行端口x1、防盗锁孔x1

SKU ID

GDODE8 (欧盟地区电源线)

GDODU8 (美国地区电源线)

GDODK8 (英国地区电源线)

GDODA8 (澳大利亚地区电源线)

GDODC8 (中国大陆地区电源线)

GDODT8 (台湾地区电源线)



屏幕保护膜(AG)

特点和优点

此屏保膜经过精准切割，完美匹配平板电脑，可轻松贴上和移除，且无丝毫粘性残留。饰有防眩光涂层，不仅可以保护屏幕免受日常使用的影响，还有助于分散屏幕上的光线，减少眩光，在常见的环境照明条件下，您可以毫不费力地取显示信息。

产品信息

尺寸：长217.70x宽136.50x厚0.24 mm

主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

SKU ID

GMPFXS

* 订货量：10件



数位板触控笔和系绳

特点和优点

数位板触控笔提供了更准确简单的数据输入和手写签名方式。

产品信息

T触控笔尺寸：110.8xØ 9.0mm
笔尖大小：2.0mm；Ø1.65mm
系绳长度：304mm

SKU ID

GMPDX7



电池 4990 MAH

特点和优点

热插拔电池可以支持全班次的运算，没有停机时间。对于需要长电池续航时间以实现全天操作的移动专业人士来说，这是一个很好的解决方案。

产品信息

电池类型：锂离子

电压：3.88V

容量：标准4990mAh；最小4870mAh

尺寸：长 119.5 x 宽 60.6 x 高 8.95mm

重：97g

SKU ID

GBM1X2



大容量电池 9980MAH

特点和优点

与标准电池组相比，大容量电池组将系统运行时间延长了2倍，为那些需要额外电池续航时间以进行超过一天的操作的移动专业人员提供了一个很好的解决方案。

产品信息

电池类型：锂离子

电压：3.88V

容量：9980mAh

尺寸：长 119.5 x 宽 60.6 x 高 16.6mm

重：167g

SKU ID

GBM2X3



键盘坞

特点和优点

该可拆卸键盘采用4级红色背光、82个全尺寸按键和集成触摸板，可实现用户友好的笔记本式操作，减少错误，提高执行数据密集型任务的效率。它的双锁机制巩固了平板键盘的连接，还防止键盘意外脱落。

产品信息

尺寸：长 299 x 宽 280 x 高 48mm

重量：1215g

结构：IP65

坠落：4 英尺

布局：82 个按键

SKU ID

GDKBUR (US)

GDKBCR (UK)



65W 直流电车载适配器

特点和优点

65W 车载适配器连接到车载扩展坞，为平板电脑充电。它有两种连接方式可供选择:一种是裸露的电线，已经剥去各自的电线末端外壳，另一种是点烟器插头，可方便地连接到车内的点烟器插座，为您在旅途中给平板电脑充电和供电提供了一种便捷的方式。

产品信息

输入电压：11V 直流 ~ 32V 直流

输出电压：19.5V 直流

输出电流：最大 3.33A

保护套尺寸：长 70 x 宽 37.6 x 高 26mm

重：点烟器插头版本 130g / 裸露电线版本 105g

输入电线长度：1200mm

输出电线长度：250mm

SKU ID

GAD6X1 (点烟器插头版本)

GAD6X2 (裸露电线版本)



旋转手部绑带和撑脚架

特点和优点

旋转手部绑带适应大多数手型，并且可以毫不费力地旋转360度，转换到任何您想要的视角。搭配一个内置支架，可以让您在平坦的地面上，释放双手。支架设计有一个笔座，提供形状合适的区域收纳您不使用的电容触控笔/数位板触控笔。

产品信息

尺寸：长205 x宽116 x 高20 mm

主要材料：聚氨酯

SKU ID

GMHRXM



65W USB-C 交流适配器

特点和优点

该适配器可通过交流电源为设备供电和为内置电池充电。

产品信息

输入：100V-240V · 50~60Hz · 1.6A

输出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

尺寸：长 90 x 宽 51 x 高 28.5mm

重量：220g ±15g

输入电缆长度：1830mm

输出电缆长度：1500mm

SKU ID

GAT6U1 (美国地区电源线)

GAT6E1 (欧盟地区电源线)

GAT6K1 (英国地区电源线)

GAT6A1 (澳大利亚地区电源线)

GAT6C1 (中国大陆地区电源线)

GAT6T1 (台湾地区电源线)

GAT6G1 (阿根廷地区电源线)



硬式把手

特点和优点

多功能硬式把手为现场工作人员提供了更大的机动性，在需要的时候可以随手拿起。这款硬手柄可以作为工厂安装的选项，Getac专业人员可以确保其安装符合Getac标准。

产品信息

尺寸：长285.4 x宽89.5 x 高23.18 mm

重：173g

主要材料：PC + TPSIV

SKU ID

GMHDXB



电容式触控笔与系绳

特点和优点

这款电容式触控笔十分轻盈且易于控制，弹簧式笔尖增加耐用性并可在触摸屏上提供流畅自如的操作体验，不需担心刮伤屏幕或留下指纹。触控笔随附系绳，便于挂在平板计算机上，以免遗失或遗落。

产品信息

触控笔尺寸：109.1 mm；Ø 8.9 mm

笔尖尺寸：4 mm；Ø 5.5 mm

系绳长度：304 mm

SKU ID

GMPSXU

* MOQ: 5

