


## ZX10-EX 全 强固式平板 电脑



- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx Zone 2/22认证
- 高通公司®八核骁龙™ 660处理器
- 10.1 英寸 LumiBond 显示屏 · 搭载日光下可读技术和支持手套操控的电容触摸屏
- 通过 6 英尺摔落、MIL-STD-810H 及 IP66 认证
- 可选配 1D / 2D 图像条码阅读器
- 已验证为 Android Enterprise Recommended<sup>i</sup>



ZX10-EX 3D  
demo

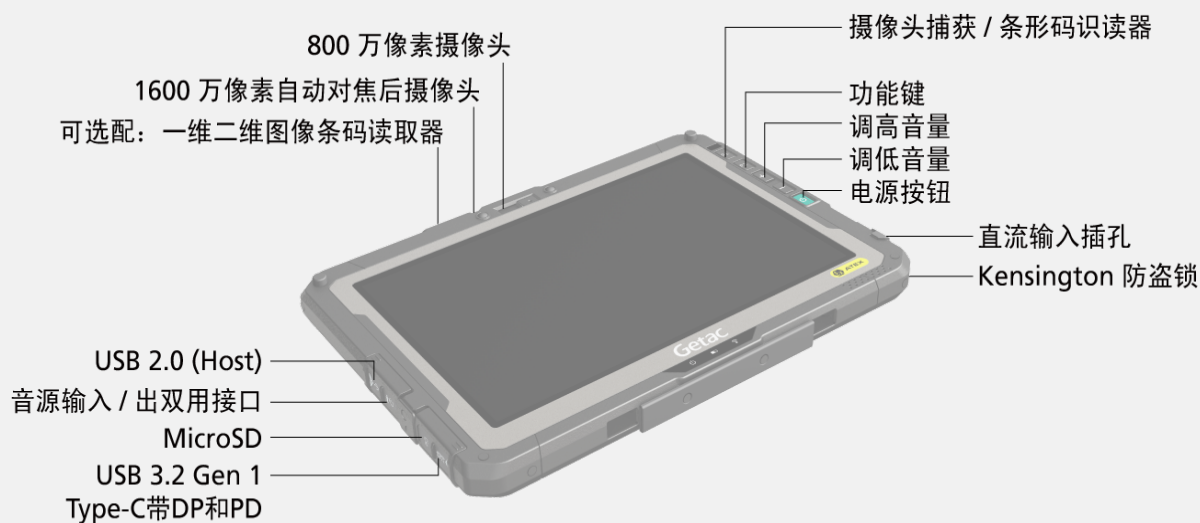

# 配置参数

## 操作系统

Android™ 12.0<sup>i</sup>

## 移动计算平台

高通® 八核骁龙™ 660 处理器 1.95GHz · 可至 2.2 GHz

## VGA 控制器

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

## 显示

10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)  
LumiBond 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术

## 存储和内存

4GB LPDDR4, 64GB eMMC  
可选配: 6GB LPDDR4, 128GB eMMC

## 键盘

电源按钮  
4 个功能键

## 触控设备

触控屏  
- 双模触摸屏 (多点触摸和数字化仪)

## 扩展卡槽

可选配: 一维二维图像条码读取器  
可选配: 智能卡读卡器  
可选配: HF RFID / NFC Combo 读卡器<sup>ii</sup>

## I/O 端口

800 万像素网络摄像头 x 1  
1600 万像素自动对焦后摄像头 x 1  
耳机输出/麦克风输入 Combo x 1  
直流输入插孔 x 1  
USB 3.2 Gen 1 Type-C 带 DP 和 PD x 1  
USB 2.0 (Host) x 1  
MicroSD x 1

## 通信接口

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac  
蓝牙 (v5.0)<sup>iii</sup>  
双 Micro SIM 卡  
专用 GPS

## 安全特性

Kensington 防盗锁孔  
可选配: HF RFID / NFC Combo 读卡器<sup>ii</sup>  
可选配: 智能卡读卡器

## 电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
锂离子智能电池 (3.84V、标准 4990mAh; 最小 4870mAh) x 2  
可选配: 高容量电池组 (3.84V、标准 9980mAh; 最小 9470mAh)

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

275 x 192 x 17.9 mm  
1.09 kg<sup>iv</sup>

## 坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
抗震及 6 英尺耐摔设计  
通过 ATEX 和 IECEx 认证

## 环境试验规格

温度<sup>v</sup>:  
- 工作时: -21°C 到 55°C  
- 存储时: -51°C 到 71°C  
湿度:  
- 95% 相对湿度, 无冷凝

## 防爆规格

ATEX/IECEx Zone 2/22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

## 预装软件

Getac Camera  
Getac Input Method  
Getac Driving Safety Utility (trial version)  
Getac settings  
Getac Diagnostic

## 选装软件

Getac 安全驾驶软件

## 附件

主电池组 (3.84V、标准 4990mAh; 最小 4870mAh)  
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
数字化笔

## 可选配:

便携包  
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
高容量电池组 (3.84V、标准 9980mAh; 最小 9470mAh)  
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
多接口充电器 (双接口)  
多接口充电器 (八个接口)  
交流适配器 (100W Type-C)  
防静电保护膜  
旋转手部绑带和撑脚架  
键盘底座  
两点侧背带  
四点肩背带  
带系绳的数字化笔  
硬式把手<sup>vi</sup>

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机机会造成严重损失。为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。  
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

## 标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

# ZX10-EX 全强 固式平板电脑

- Android enterprise 推荐的加固型设备提供了一组经 Google 验证的一致功能, 提高了设备基准, 强化了安全标准以及以企业为中心的功能和行为, 以满足用户的需求。Google 和 Android 均为 Google LLC 的商标。
- 13.56 MHz HF RFID / NFC Combo 读卡器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™ 规范)。
- 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的数量, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的干扰, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低干扰造成的影响。
- 重量和尺寸因配置和选配件不同而异; 可选高容量电池增加约 7.65 mm (H), 144 g。
- 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
- 工厂选项, 用户无法自行更换。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异; 请注意, 认证测试是在实验室条件下进行, 本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问, 请联系 Getac 产品销售。

# Getac



## 神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M12V225C